GROUND FORCE
WORLDWIDE

ЛУЧШЕЕ В МИРЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ЛУЧШЕЕ В МИРЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ДЕЙСТВИЕ ГАРАНТИИ КОМПАНИИ GROUND FORCE

1 ГОД ИЛИ 5000 ЧАСОВ

Компания Ground Force гордится качеством своей продукции и прилагает значительные усилия для удовлетворения потребностей своих клиентов. С момента регистрации продукта и на протяжении всего срока службы вашего оборудования нашей целью является обеспечение безопасности и эффективности вашей работы за счет качественного обслуживания и оказания технической поддержки.

Наша гарантия призвана обеспечить вашу защиту и устранить беспокоящие вас проблемы. Мы стремимся сделать процесс подачи претензий понятным и легкодоступным. При возникновении каких-либо проблем мы настоятельно рекомендуем вам незамедлительно связаться с нашим менеджером по обслуживанию, чтобы получить помощь от наших специалистов в разрешении проблемной ситуации и быстро вернуться к нормальному режиму работы.

Компания Ground Force Worldwide устанавливает и выстраивает отношения, общаясь с клиентами, предлагая инновационные решения, выполняя взятые на себя обязательства и сохраняя преданность своим клиентам и глобальной сети дилеров. При этом мы способны развивать наш бренд, предоставлять возможности нашим сотрудникам и способствовать благосостоянию нашего сообщества благодаря нашей успешной деятельности.

Люк Ставрос
(Luke Stavros)
Президент

О НАШЕЙ КОМПАНИИ

Более тридцати лет мы являемся надежным поставщиком решений для горнодобывающей промышленности. Мы производим долговечную и надежную продукцию для горнодобывающей отрасли и предоставляем безупречное обслуживание мирового уровня. Наше стремление к совершенству проявляется во внимании к деталям при проектировании продукции для самых сложных условий эксплуатации и изготовлении оборудования сиспользованием материалов высочайшего качества, — при этом высшим приоритетом для нас являются ваши конкретные потребности.

Наше оборудование предназначено для материально-технического обеспечения поверхностных горных работ и строительных проектов с работами в тяжелых условиях. Мы стремимся предоставить вам комплексное решение, обеспечивая все ваши потребности во вспомогательном оборудовании в универсальном центре обслуживания. Если вам требуется организовать доставку топлива, распределение воды, укладку кабелей, текущий ремонт дорог или получить специализированные решения по грузоперевозкам, мы обладаем всеми необходимыми знаниями и опытом экспертного уровня, чтобы оправдать ваши ожидания. Наша цель — ваша полная удовлетворенность.

БАЗОВЫЕ ЦЕННОС

БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ являются основой любой успешной компании. Они направляют наши действия, формируют нашу культуру и влияют на каждое решение, которое мы принимаем. Придерживаясь наших основных ценностей, мы обеспечиваем преемственность, строим доверительные отношения с нашими клиентами и способствуем формированию позитивной рабочей среды. Эти ценности — не просто принципы, в которые мы верим; это обязательства, которые мы берем на себя, чтобы обеспечивать исключительно качественное обслуживание и поддерживать самые высокие стандарты добросовестности и безупречности. Мы делимся нашими базовыми ценностями с вами, подчеркивая нашу приверженность открытости и наше непоколебимое следование курсу на удовлетворение ваших потребностей.

ЛЮДИ
БЕЗОПАСНОСТЬ | СЕМЬЯ |
ВЗАИМООТНОШ УСПЕХ | СООБЩЕСТВО

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ
ПОДОТЧЕТНОСТЬ | ДОВЕРИЕ | СКРОМНОСТЬ
ЧЕСТНОСТЬ | ВЕРНОСТЬ ПРИНЦИПАМ

СЛАЖЕННАЯ РАБОТА
СОТРУДНИЧЕСТВО | УВАЖЕНИЕ
НАДЕЖНОСТЬ | КОММУНИКАЦИЯ | ПОДДЕРЖКА

ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
УМЕНИЕ СЛУШАТЬ | ИННОВАЦИИ | ОБУЧЕНИЕ | КАЧЕСТВО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

СОДЕРЖАНИЕ

2 ТОПЛИВО- И МАСЛОЗАПРАВЩИКИ (С ЖЕСТКОЙ РАМОЙ)
6 ТОПЛИВО- И МАСЛОЗАПРАВЩИКИ (С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ)
10 ТОПЛИВО- И МАСЛОЗАПРАВЩИКИ (СТАНДАРТНОЙ КОНСТРУКЦИИ)
14 ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКИ
18 МАСЛОЗАПРАВЩИКИ
22 ТОПЛИВНО-МАСЛЯНЫЕ МОДУЛИ
26 АВТОЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ВОДЫ (С ЖЕСТКОЙ РАМОЙ)
30 АВТОЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ВОДЫ (С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ)
34 ПРИЦЕПЫ-ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ВОДЫ
38 ГРУЗОВИКИ-РАЗБРАСЫВАТЕЛИ ПОРОДЫ
42 КУЗОВЫ-САМОСВАЛЫ
46 КАБЕЛЕУКЛАДЧИКИ И КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
50 НИЗКОРАМНЫЕ ТРАЛЫ / МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ИЗОГНУТАЯ ОПОРА
54 ЗАБОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
56 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
57 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ И ОБОРУДОВАНИЕ
58 ОБСЛУЖИВАНИЕ
60 ДЕТАЛИ

Solutions@gfworldwide.com gfworldwide.com

ТОПЛИВО- И МАСЛОЗАПРАВЩИКИ

с жесткой рамой

40 - 240 tons / 36 - 227 metric ton

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ ТОПЛИВО- И МАСЛОЗАПРАВЩИКОВ С ЖЕСТКОЙ РАМОЙ

КЛАСС	ВМЕСТИМОСТЬ	МОДЕЛЬ
40 т (36 мт)	Дизельное топливо: 4,000 галлонов (15,141 л) Смазочные материалы: 2,250 галлонов (8,517 л) Консистентная смазка: 1,100 lb (411 кг)	40FL
60 т (55 мт)	Дизельное топливо: 5,500 галлонов (20,819 л) Смазочные материалы: 2,250 галлонов (8,517 л) Консистентная смазка: 1,100 фунтов (411 кг)	60FL
70 т (63.5 мт)	Дизельное топливо: 5,500 галлонов (20,819 л) Смазочные материалы: 2,250 галлонов (8,517 л) Консистентная смазка: 1,100 фунтов (411 кг)	70FL
100 т (90 мт)	Дизельное топливо: 10,000 gal (37,854 л) Смазочные материалы: 4,500 галлонов (17,034 л) Консистентная смазка: 3,200 фунтов (1,194 кг)	100FL
150 т (134 мт)	Дизельное топливо: 18,000 галлонов (68,137 л) Смазочные материалы: 5,500 галлонов (20,819 л) Консистентная смазка: 3,500 фунтов (1,306 кг)	150FL
200 т (177 мт)	Дизельное топливо: 22,000 галлонов (83,279 л) Смазочные материалы: 7,500 галлонов (28,390 л) Консистентная смазка: 3,500 фунтов (1,306 кг)	200FL
250 т (227 мт)	Дизельное топливо: 25,000 галлонов (94,635 л) Смазочные материалы: 9,400 галлонов (35,582 л) Консистентная смазка: 3500 фунтов (1,306 кг)	250FL

** Значения вместимости могут зависеть от размера шасси, распределения веса и требований заказчика. Для большинства моделей всех грузовых транспортных средств компания Ground Force Worldwide предлагает различные варианты исполнения и возможности модернизации. Большинство моделей топливо- и маслозаправщиков с жесткой рамой доступны в исполнении с открытой платформой или закрытой платформой для арктических условий эксплуатации.*

Топливо- и маслозаправщики с жесткой рамой

НАДЕЖНОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И НЕИЗМЕННО ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

Совместимые с любым шасси с жесткой рамой, кузовы наших топливо- и маслозаправщиков разработаны для эффективной обработки больших объемов продуктов на горнодобывающих предприятиях с высокой производительностью. Сделанные на совесть, эти грузовики характеризуются эксплуатационной надежностью в сложных условиях.

РАЗЛИЧНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ОБОГРЕВАЕМЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ.

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ С ТОПЛИВО- И МАСЛОЗАПРАВЩИКАМИ С ЖЕСТКОЙ РАМОЙ GROUND FORCE ПОДТВЕРЖДАЕТ ИХ ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЛОЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ВЫБЕРИТЕ НАДЕЖНОСТЬ, ЧТОБЫ ОБРЕСТИ УСПЕХ.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЕСПЕЧЬТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ ЗАГРУЗКУ ТОПЛИВА И МАСЛА

Конструкция предусматривает возможность перевозки больших объемов продуктов при обеспечении отличной устойчивости.

ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Один топливо- и маслозаправщик с жесткой рамой может заменить от 2 до 4 более мелких агрегатов, в результате чего сократится количество операторов и объем технического обслуживания.

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ДИЛЕРОВ

Поддержка службами оригинальных изготовителей горного оборудования с целью повышения надежности и улучшения качества обслуживания.

ОСОБЕННОСТИ

- Подача топлива 120–300 гал/мин (454–1135 л/мин)
- Полная фильтрация продукта
- Цистерны для продукта, полностью оснащенные волнорезами
- Системы дозирования продукта
- Уровнемеры продуктов со смотровыми стеклами в цистернах

ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Загрузка всех продуктов с уровня земли и в дистанционном режиме
- Хранение новых и использованных фильтров
- Закрытые задний и/или боковой отсеки для катушек на уровне земли
- Комплекты осветительного оборудования для шахтоучастка
- Нескользящие пешеходные мостики и поручни
- Микроконтроллер с функцией Bluetooth для облегчения поиска и устранения неисправностей и изменений конфигурации по технологии с использованием приложения в зонах действия сети Wi-Fi

ДОСТУПНОСТЬ ИЗДЕЛ ИЙ И ОБОРУДОВАНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

- Емкость для дизельного топлива вместимостью 4000-25 000 галлонов (15 141–94 635 л)
- Емкость для нового масла и охлаждающей жидкости вместимостью 2000–8200 галлонов (7571–31 040 л)
- Контейнеры для консистентной смазки вместимостью 800–3500 фунтов (363–1306 кг)
- Доступны катушки с пружинным, гидравлическим или электрическим приводом
- Закрытый и обогреваемый кузов для арктических условий эксплуатации
- Баки для отработавшего масла и охлаждающей жидкости
- Воздушный компрессор с расширительным бачком
- Дополнительная система промывки высокого давления
- Системы, приводимые в действие гидросистемой шасси или вспомогательной силовой установкой (ВСУ)
- Системы фильтрации контура очистки
- Система защиты при переворачивании

Доступно обслуживание в условиях эксплуатации и руководство по обучению

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ (FLM) ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

- Контроль уровня жидкости для резервуара дизельного топлива и всех жидкостей
- Цифровой монитор для управления операциями из кабины и ЖКД с подсветкой для работы при низкой освещенности
- Функции сенсорного экрана и расширяемые элементы системы для будущих обновлений

ТОПЛИВО- И МАСЛОЗАПРАВЩИКИ

с шарнирно-сочлененной рамой

25–45 тонн / 23–41 метрических тонн

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ ТОПЛИВО- И МАСЛОЗАПРАВЩИКОВ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ

Модели с открытой платформой и закрытые модели для арктических условий эксплуатации

КЛАСС	ВМЕСТИМОСТЬ	МОДЕЛЬ
25 Т (23 мт)	Дизельное топливо: 2,500 галлонов (9,463 л) Смазочные материалы: 930 галлонов (3,520 л) Консистентная смазка: 750 фунтов (340 кг)	25FL 25EFL
30 Т (28 мт)	Дизельное топливо: 3,500 галлонов (13,248 л) Смазочные материалы: 1,200 галлонов (4,542 л) Консистентная смазка: 750 фунтов (340 кг)	30FL 30EFL
35 Т (32 мт)	Дизельное топливо: 4,000 галлонов (15,141 л) Смазочные материалы: 1,500 галлонов (5,678 л) Консистентная смазка: 1,100 фунтов (499 кг)	35FL 35EFL
40 Т (39 мт) 45 Т (41 мт)	Дизельное топливо: 5,000 галлонов (18,927 л) Смазочные материалы: 1,500 галлонов (5,678 л) Консистентная смазка: 1,100 фунтов (499 кг)	40FL 40EFL 45FL/EFL

** Значения вместимости могут зависеть от размера шасси, распределения веса и требований заказчика. Для большинства моделей всех грузовых транспортных средств компания Ground Force Worldwide предлагает различные варианты исполнения и возможности модернизации. Все модели топливо- и маслозаправщиков с шарнирно-сочлененной рамой доступны в исполнении с открытой платформой или закрытой платформой для арктических условий эксплуатации.*

Топливо- и маслозаправщики с шарнирно-сочлененной рамой

АДАПТИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ШЕДЕВР ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ

Кузовы топливо- и маслозаправщиков с шарнирно-сочлененной рамой Ground Force разрабатываются по индивидуальному заказу с техническими характеристиками, соответствующими конкретной задаче, и изготавливаются с учетом способности выдерживать экстремальные условия и интенсивную эксплуатацию.

Наша группа инженеров-конструкторов гарантирует оптимальные размеры, сбалансированную конструкцию и длительный срок службы вашего топливо- и маслозаправщика Ground Force. При проектировании мы учитываем необходимость обеспечения безопасности и эффективности работы оператора и тщательно продумываем рациональное размещение точек обслуживания и станций оператора на уровне земли для операций заполнения и дозирования.

Компания Ground Force Worldwide является мировым лидером в области разработки и изготовления топливо- и маслозаправщиков с шарнирно-сочлененной рамой. На сегодняшний день мы поставили более 200 грузовиков для шахт по всему миру.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОВЫШЕННАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Идеально подходит для передвижения по бездорожью в местности со сложным рельефом. Сниженный вес предотвращает вероятность увязнуть на глинистых и влажных грунтах. Возможность адаптации для комплектаций с несколькими продуктами.

ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Конструкция обеспечивает перевозку тяжелых грузов с пониженным расходом топлива. Быстрая заправка на уровне земли упрощает задачи технического обслуживания.

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ДИЛЕРОВ

Поддержка службами оригинальных изготовителей горного оборудования с целью повышения надежности и улучшения качества обслуживания.

ОСОБЕННОСТИ

- Подача топлива 120–300 гал/мин (454–1135 л/мин)
- Полная фильтрация продукта
- Цистерны для продукта, полностью оснащенные волнорезами
- Системы дозирования продукта
- Уровнемеры продуктов со смотровыми стеклами в цистернах

ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Загрузка всех продуктов с уровня земли и в дистанционном режиме
- Хранение новых и использованных фильтров
- Закрытые задний и/или боковой отсеки для катушек на уровне земли
- Комплекты осветительного оборудования для шахтоучастка
- Нескользящие пешеходные мостики и поручни
- Микроконтроллер с функцией Bluetooth для облегчения поиска и устранения неисправностей и изменений конфигурации по технологии с использованием приложения в зонах действия сети Wi-Fi

ДОСТУПНОСТЬ ИЗДЕЛ ИЙ И ОБОРУДОВАНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

- Емкость для дизельного топлива вместимостью 4000-25 000 галлонов (15 141–94 635 л)
- Емкость для нового масла и охлаждающей жидкости вместимостью 2000–8200 галлонов (7571–31 040 л)
- Контейнеры для консистентной смазки вместимостью 800–3500 фунтов (363–1306 кг)
- Доступны катушки с пружинным, гидравлическим или электрическим приводом
- Закрытый и обогреваемый кузов для арктических условий эксплуатации
- Баки для отработавшего масла и охлаждающей жидкости
- Воздушный компрессор с расширительным бачком
- Системы, приводимые в действие гидросистемой шасси или вспомогательной силовой установкой (ВСУ)
- Системы фильтрации контура очистки
- Система защиты при переворачивании
- Обогреваемые цистерны для продукта (по дополнительному заказу)
- Дополнительная система промывки высокого давления
- Удлиненная рама шасси Ground Force (по дополнительному заказу)

Доступно обслуживание в условиях эксплуатации и руководство по обучению

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ (FLM) ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

- Контроль уровня жидкости для резервуара дизельного топлива и всех жидкостей
- Цифровой монитор для управления операциями из кабины и ЖКД с подсветкой для работы при низкой освещенности
- Функции сенсорного экрана и расширяемые элементы системы для будущих обновлений

ТОПЛИВО- И МАСЛОЗАПРАВЩИКИ
стандартной конструкции

Класс 8, со сдвоенной осью

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ ТОПЛИВО- И МАСЛОЗАПРАВЩИКОВ СТАНДАРТНОЙ КОНСТРУКЦИИ

КЛАСС	ВМЕСТИМОСТЬ	МОДЕЛЬ
Класс 8	Дизельное топливо: 1000 – 2500 галлонов (3785 – 9463 л) Смазочные материалы: 1400 – 2500 галлонов (5299 – 9463 л) Консистентная смазка: 750 фунтов (340 кг)	FL
Класс 8	Дизельное топливо: 1000 – 2000 галлонов (3785 – 7570 л) Смазочные материалы: 1400 – 2500 галлонов (5299 – 9463 л) Консистентная смазка: 750 фунтов (340 кг)	EFL

** Значения вместимости могут зависеть от размера шасси, распределения веса и требований заказчика. Для большинства моделей всех грузовых транспортных средств компания Ground Force Worldwide предлагает различные варианты исполнения и возможности модернизации. Все модели топливо- и маслозаправщиков с шарнирно-сочлененной рамой доступны в исполнении с открытой платформой или закрытой платформой для арктических условий эксплуатации.*

Топливо- и маслозаправщики стандартной конструкции

КОМПАКТНЫЕ, НО МОЩНЫЕ

Кузовы топливо- и маслозаправщиков стандартной конструкции Ground Force надежны, долговечны и способны удовлетворять ваши повседневные потребности при обслуживании строительных работ и горнодобывающих предприятий в тяжелых условиях. Компактность при значительных эксплуатационных возможностях делает выбор этих дорожных грузовиков очевидным в тех случаях, когда размер имеет значение.

Конструкция с оптимальными конфигурациями и надежными компонентами предусматривает как возможность компоновок с открытой платформой, так и наличие обогреваемых и закрытых отсеков для эксплуатации в экстремальных условиях.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

КОМПАКТНОСТЬ И ГОТОВНОСТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Конструкция для дорожного применения обеспечивает максимальную универсальность, гарантируя при этом необходимую вам многофункциональность изделиR.

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ

Топливо- и маслозаправщики стандартных размеров являются экономически выгодным решением и в то же время делают возможным техническое обеспечение удаленных объектов в местности со сложным рельефом

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ДИЛЕРОВ

Поддержка службами оригинальных изготовителей горного оборудования с целью повышения надежности и улучшения качества обслуживания.

ОСОБЕННОСТИ

- Подача топлива 120 гал/мин (454 л/мин)
- Полная фильтрация продукта
- Цистерны для продукта, полностью оснащенные волнорезами
- Системы дозирования продукта
- Уровнемеры продуктов со смотровыми стеклами в цистернах

ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Загрузка всех продуктов с уровня земли и в дистанционном режиме
- Хранение новых и использованных фильтров
- Закрытые задний и/или боковой отсеки для катушек на уровне земли
- Комплекты осветительного оборудования для шахтоучастка
- Нескользящие пешеходные мостики и поручни
- Микроконтроллер с функцией Bluetooth для облегчения поиска и устранения неисправностей и изменений конфигурации по технологии с использованием приложения в зонах действия сети Wi-Fi

ДОСТУПНОСТЬ ИЗДЕЛ ИЙ И ОБОРУДОВАНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

- Ем Емкость для дизельного топлива вместимостью 1000–4000 галлонов (3785–15 141 л)
- Емкость для нового масла и охлаждающей жидкости вместимостью 400–1500 галлонов (1514–5678 л)
- Контейнеры для консистентной смазки вместимостью 750–3500 фунтов (340–1306 кг)
- Предлагаются обогреваемые цистерны для продукта
- Доступны катушки с пружинным, гидравлическим или электрическим приводом
- Закрытый и обогреваемый кузов для арктических условий эксплуатации
- Баки для отработавшего масла и охлаждающей жидкости
- Воздушный компрессор с расширительным бачком
- Дополнительная система промывки высокого давления
- Системы, приводимые в действие гидросистемой шасси или вспомогательной силовой установкой (ВСУ)
- Системы фильтрации контура очистки
- Система защиты при переворачивании

Доступно обслуживание в условиях эксплуатации и руководство по обучению

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ — СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ (FLM)

- Контроль уровня жидкости для резервуара дизельного топлива и всех жидкостей
- Цифровой монитор для управления операциями из кабины и ЖКД с подсветкой для работы при низкой освещенности
- Функции сенсорного экрана и расширяемые элементы системы для будущих обновлений

ТОПЛИВО-ЗАПРАВЩИКИ

25–250 тонн / 23–227 метрических тонн

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКОВ

КЛАСС	ВМЕСТИМОСТЬ	МОДЕЛЬ
Для эксплуатации в тяжелых условиях, со сдвоенной осью	Дизельное топливо: 2000– 5000 галлонов (7570–18 927 л)	FT
25 т (23 мт)	Дизельное топливо: 5,000 галлонов (18,927 л)	25F
30 т (28 мт)	Дизельное топливо: 6,000 галлонов (22,712 л)	30F
35 т (32 мт)	Дизельное топливо: 7,000 – 8,000 галлонов (26,497 – 30,283 л)	35F
40 т (36 мт)	Дизельное топливо: 9,000 – 10,000 галлонов (34,068 L – 37,854 л)	40FL
60 т (55 мт)	Дизельное топливо: 13,000 галлонов (49,210 л)	60FL
70 т (64 мт)	Дизельное топливо: 15,000 галлонов (56,781 л)	70FL
100 т (90 мт)	Дизельное топливо: 18,000 – 20,000 галлонов (68,137 – 75,708 л)	100FL
150 т (136 мт)	Дизельное топливо: 25,000 – 32,000 галлонов (94,635 – 121,133 л)	150FL
200 т (181 мт)	Дизельное топливо: 35,000 – 40,000 галлонов (132,489 – 151,416 л)	200FL
250 т (227 мт)	Дизельное топливо: 45,000 – 52,000 галлонов (170,343 – 196,841 L)	250FL

** Значения вместимости могут зависеть от размера шасси, распределения веса и требований заказчика. Для большинства моделей всех грузовых транспортных средств компания Ground Force Worldwide предлагает различные варианты исполнения и возможности модернизации. Все модели топливо- и маслозаправщиков с шарнирно-сочлененной рамой доступны в исполнении с открытой платформой или закрытой платформой для арктических условий эксплуатации.*

Топливозаправщики

ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ МНОГО ТОПЛИВА

Топливозаправщики Ground Force могут перевозить огромные объемы топлива, что делает их идеальным выбором при обслуживании больших парков техники в местности со сложным рельефом. Эти специализированные грузовики обеспечивают высокую производительность при подаче топлива и сокращают время простоя, сводя к минимуму время заправки и возвращая производственное оборудование в эксплуатацию.

Конструкция с низким центром тяжести для повышения устойчивости делает более безопасным управление этими грузовиками в различных дорожных условиях. Благодаря созданию оптимальных условий для работы оператора сводится к минимуму вероятность аварий или разливов опасных материалов

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ

Применение топливозаправщиков позволяет обеспечить максимальную вместимость грузовиков в местностях со сложным рельефом, когда имеется потребность в больших объемах продукта.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Специализированные топливозаправщики обеспечивают ускоренное обслуживание на крупных участках разработки полезных ископаемых при реализации программ быстрой заправки.

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ДИЛЕРОВ

Поддержка службами оригинальных изготовителей горного оборудования с целью повышения надежности и улучшения качества обслуживания.

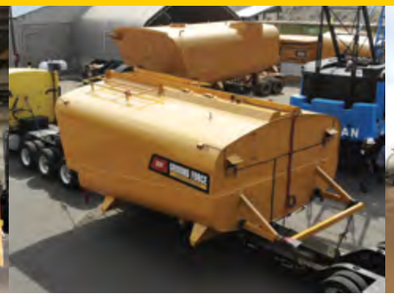

ОСОБЕННОСТИ

- Подача топлива 20–300 гал/мин (75–1135 л/мин)
- Полная фильтрация продукта
- Цистерны для продукта, полностью оснащенные волнорезами
- Системы дозирования продукта
- Уровнемеры продуктов со смотровыми стеклами в цистернах

ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Загрузка всех продуктов с уровня земли и в дистанционном режиме
- Хранение новых и использованных фильтров
- Закрытые задний и/или боковой отсеки для катушек на уровне земли
- Комплекты осветительного оборудования дляшахтоучастка
- Нескользящие пешеходные мостики и поручни
- Микроконтроллер с функцией Bluetooth для облегчения поиска и устранения неисправностей и изменений конфигурации по технологии с использованием приложения в зонах действия сети Wi-Fi

ДОСТУПНОСТЬ ИЗДЕЛ ИЙ И ОБОРУДОВАНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

- Емкость для дизельного топлива вместимостью 2000– 52 000 галлонов (7570–196 841 л)
- Доступны катушки с пружинным, гидравлическим или электрическим приводом
- Закрытый и обогреваемый кузов для арктических условий эксплуатации
- Системы, приводимые в действие гидросистемой шасси или вспомогательной силовой установкой (ВСУ)
- Системы фильтрации контура очистки
- Система защиты при переворачивании

Доступно обслуживание в условиях эксплуатации и руководство по обучению

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ (FLM) ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

- Контроль уровня жидкости для резервуара дизельного топлива и всех жидкостей
- Цифровой монитор для управления операциями из кабины и ЖКД сподсветкой для работы при низкой освещенности
- Функции сенсорного экрана и расширяемые элементы системы для будущих обновлений

18 МАСЛОЗАПРАВЩИКИ

15-60 тонн / 14-55 метрических тонн

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ МАСЛОЗАПРАВЩИКОВ

Модели с открытой платформой и закрытые модели для арктических условий эксплуатации

КЛАСС	ВМЕСТИМОСТЬ	МОДЕЛЬ
Для эксплуатации в тяжелых условиях, со сдвоенной осью	Смазочные материалы: 200–300 галлонов (757–1135 л) Консистентная смазка: 100 +/- фунтов (45 +/- кг)	LT
25 т (23 мт)	Смазочные материалы: 3000 +/- галлонов (11 356 +/- л) Консистентная смазка: 800–1100 фунтов (362–498 кг)	25L
30 т (28 мт)	Смазочные материалы: 3000 +/- галлонов (11 356 +/- л) Консистентная смазка: 800–1100 фунтов (362–498 кг)	30L
35 т (32 мт)	Смазочные материалы: 3500 +/- галлонов (13 248 +/- л) Консистентная смазка: 1100+ фунтов (498 кг)	35L
40 т (36 мт)	Смазочные материалы: 4000–6000 галлонов (37 854 л) Консистентная смазка: 1100+ фунтов (498 кг)	40L
60 т (55 мт)	Смазочные материалы: 5000–7000 галлонов (18 927–26 497 л) Консистентная смазка: 2200 фунтов (997 кг)	60L

** Значения вместимости могут зависеть от размера шасси, распределения веса и требований заказчика. Для большинства моделей всех грузовых транспортных средств компания Ground Force Worldwide предлагает различные варианты исполнения и возможности модернизации. Все модели топливо- и маслозаправщиков с шарнирно-сочлененной рамой доступны в исполнении с открытой платформой или закрытой платформой для арктических условий эксплуатации.*

Маслозаправщики

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ЗА СЧЕТ НАДЛЕЖАЩЕЙ СМАЗКИ

Кузовы маслозаправщиков Ground Force обеспечивают максимальные параметры вместимости смазочных материалов при большом объеме работ, требующих эффективной подачи жидких материалов. Конструкция кузовов обеспечивает совместимость с шасси с жесткой рамой, шарнирно-сочлененной рамой и стандартной конструкции, обеспечивая максимальное разнообразие парка автомобильной техники.

Разработанные с помощью инновационных конструкторских решений Ground Force для цистерн для продукта и целого ряда качественных компонентов в сочетании с открытой платформой и вариантами закрытого исполнения, кузовы этих маслозаправщиков отличаются надежностью и долговечностью и подходят для применения в самых экстремальных погодных условиях.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ

Применение маслозаправщиков позволяет обеспечить максимальную вместимость грузовиков в местностях со сложным рельефом, когда имеется потребность в больших объемах продукта.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Специализированные маслозаправщики обеспечивают ускоренное обслуживание на крупных участках разработки полезных ископаемых при реализации программ быстрой смазки.

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ДИЛЕРОВ

Поддержка службами оригинальных изготовителей горного оборудования с целью повышения надежности и улучшения качества обслуживания.

ОСОБЕННОСТИ

- Продукты включают в себя масло, отработавшее масло, охлаждающую жидкость, отработавшую охлаждающую жидкость, консистентную смазку, воздух и воду
- Полная фильтрация продукта
- Цистерны для продукта, полностью оснащенные волнорезами
- Системы дозирования продукта
- Уровнемеры продуктов со смотровыми стеклами в цистернах

ДОСТУПНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ И ОБОРУДОВАНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

- Загрузка всех продуктов с уровня земли и в дистанционном режиме
- Хранение новых и использованных фильтров
- Закрытые задний и/или боковой отсеки для катушек на уровне земли
- Комплекты осветительного оборудования дляшахтоучастка
- Нескользящие пешеходные мостики и поручни
- Микроконтроллер с функцией Bluetooth для облегчения поиска и устранения неисправностей и изменений конфигурации по технологии с использованием приложения в зонах действия сети Wi-Fi

ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Заливка смазочного масла на уровне земли и в дистанционном режиме
- Хранение новых и использованных фильтров
- Закрытые задний и/или боковой отсеки для катушек на уровне земли
- Комплекты осветительного оборудования для шахтоучастка
- Нескользящие пешеходные мостики и поручни
- Микроконтроллер с функцией Bluetooth для облегчения поиска и устранения неисправностей и изменений конфигурации по технологии с использованием приложения в зонах действия сети Wi-Fi

Доступно обслуживание в условиях эксплуатации и руководство по обучению

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ (FLM) ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

- Контроль уровня жидкости для всех смазочных материалов
- Цифровой монитор для управления операциями из кабины и ЖКД с подсветкой для работы при низкой освещенности
- Функции сенсорного экрана и расширяемые элементы системы для будущих обновлений

Топливно-масляные
МОДУЛИ
5000–100 000 галлонов / 18 927–378 541 литр

ДОСТУПНЫЕ ТОПЛИВНО-МАСЛЯНЫЕ МОДУЛИ

КЛАСС	ВМЕСТИМОСТЬ
Только топливные	Топливо: 5000–100 000 галлонов (18 927–378 541 л)
Только масляные	Смазочные материалы: 11 400–40 000 галлонов (43 153–151 416 л) Консистентная смазка: 1100–3500 фунтов (498–1587 кг)
Топливно-масляные	Топливо: 10 000–100 000 галлонов (37 854–378 541 л) Смазочные материалы: 2000–10 000 галлонов (7570–37 854 л) Консистентная смазка: 1100–3500 фунтов (498–1587 кг)
Жидкость для очистки дизельных выхлопных газов (DEF)	Жидкость для очистки дизельных выхлопных газов: 5000–10 000 галлонов (18 927–37 854 л)

** Значения вместимости могут зависеть от комплектации и требований заказчика. Для всех модулей компания Ground Force Worldwide предлагает различные варианты исполнения и возможности модернизации.*

Топливно-масляные модули

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Топливно-масляные модули Ground Force обеспечивают превосходную производительность при большом разнообразии вариантов исполнения. Эти модули гарантируют снижение затрат, при этом вы можете по-прежнему использовать мобильный вариант решения. Легко буксируемый гусеничным трактором модуль повышает эффективность транспортировки по мере увеличения объема выполняемых вами задач.

Конструкция топливно-масляных модулей Ground Force позволяет размещать их в разных условиях, включая офисные помещения, рабочие зоны и бытовки. Использование этих модулей является наилучшим способом окупаемости инвестиций, вложенных в мобильные ресурсы.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ

Применение модульных агрегатов обеспечивает снижение затрат по сравнению с традиционными мобильными решениями и в то же время благодаря использованию гусеничного трактора обеспечивает возможность перемещения продуктов, повышая эффективность работы по мере увеличения объема выполняемых вами задач.

РАЗЛИЧНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

Предлагаемые варианты модульных агрегатов, разработанных с учетом требований заказчика, позволяют использовать их для компоновок с несколькими продуктами, в офисных помещениях, бытовках, дополнительных рабочих зонах и для выполнения других специальных задач, при этом обеспечивается подача больших объемов продуктов.

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ДИЛЕРОВ

Поддержка службами оригинальных изготовителей горного оборудования с целью повышения надежности и улучшения качества обслуживания.

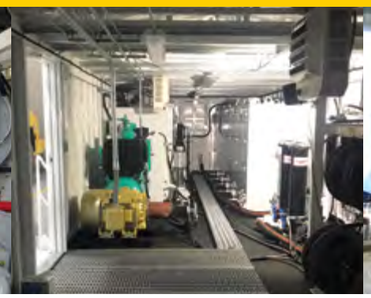

ОСОБЕННОСТИ

- Подача топлива 120–300 гал/мин (454–1135 л/мин)
- Полная фильтрация продукта
- Цистерны для продукта, полностью оснащенные волнорезами
- Системы дозирования продукта
- Уровнемеры продуктов со смотровыми стеклами в цистернах

ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Конструкция на модульной раме для облегчения транспортировки на низкорамном трале или буксировки с помощью гусеничного трактора
- Загрузка всех продуктов с уровня земли и в дистанционном режиме
- Хранение новых и использованных фильтров
- Закрытые задний и/или боковой отсеки для катушек на уровне земли
- Комплекты осветительного оборудования для шахтоучастка
- Нескользящие пешеходные мостики и поручни

ФУРГОН ДЛЯ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

- В комплект поставки входит ограждающая конструкция для машинного оборудования и цистерны для продукта
- Устанавливается непосредственно на усиленное шасси санного типа
- Стеллаж для одной или нескольких катушек в сборе
- Встроенные средства локализации пролива
- Офисы и бытовки с ОВКВ

ДОСТУПНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ И ОБОРУДОВАНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

- Емкость для дизельного топлива вместимостью 5000– 100 000 галлонов (18 927–378 541 л)
- Емкость для нового масла и охлаждающей жидкости вместимостью 2000–10 000 галлонов (7570–37 854 л)
- Контейнеры для консистентной смазки вместимостью 1100–3500 фунтов (498–1587 кг)
- Предлагаются обогреваемые цистерны для продукта
- Доступны катушки с пружинным, гидравлическим или электрическим приводом
- Баки для отработавшего масла и охлаждающей жидкости
- Воздушный компрессор с расширительным бачком
- Системы, приводимые в действие гидросистемой шасси или вспомогательной силовой установкой (ВСУ)
- Системы фильтрации контура очистки
- Стеллаж для одной или нескольких катушек в сборе
- Дополнительные варианты для офисного помещения, рабочей зоны и бытовок
- Дополнительная система промывки высокого давления
- Дополнительные комплектации с изоляцией и обогревом и/или для питания от сети переменного тока

ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Заливка смазочного масла на уровне земли и в дистанционном режиме
- Хранение новых и использованных фильтров
- Закрытые задний и/или боковой отсеки для катушек на уровне земли
- Комплекты осветительного оборудования для шахтоучастка
- Нескользящие пешеходные мостики и поручни
- Микроконтроллер с функцией Bluetooth для облегчения поиска и устранения неисправностей и изменений конфигурации по технологии с использованием приложения в зонах действия сети Wi-Fi

Доступно обслуживание в условиях эксплуатации и руководство по обучению

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ — СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ (FLM)

- Контроль уровня жидкости для резервуара дизельного топлива и всех жидкостей
- Цифровой монитор для управления операциями из кабины и ЖКД с подсветкой для работы при низкой освещенности
- Функции сенсорного экрана и расширяемые элементы системы для будущих обновлений

АВТОЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ВОДЫ

с жесткой рамой

40–400 тонн / 36–363 метрических тонн

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ АВТОЦИСТЕРН ДЛЯ ВОДЫ С ЖЕСТКОЙ РАМОЙ

КЛАСС	ВМЕСТИМОСТЬ	МОДЕЛЬ
40 т (36 мт)	9000 галлонов (34 068 л)	9W
50 т (45 мт)	10 000 галлонов (37 854 л)	10W
60 Т (54 мт)	12 000–13 000 галлонов (45 424–49 210 л)	12W / 13W
70 т (63 мт)	15 000 галлонов (56 781 л)	15W
100 т (90 мт)	18 000–20 000 галлонов (68 137–75 708 л)	18W / 20W
150 т (136 мт)	25 000–32 000 галлонов (94 635–121 133 л)	25W / 32W
200 т (181 мт)	35 000–40 000 галлонов (132 489–151 416 л)	35W / 40W
240 т (217 мт)	45 000–52 000 галлонов (170 343–196 841 л)	45W / 52W
400 т (363 мт)	60 000–62 000 галлонов (227 124–234 695 л)	60W / 62W

** Ознакомьтесь с перечнем особенностей, многие из которых являются частью стандартной комплектации нашего оборудования. Значения вместимости зависят от размера шасси и распределения веса.*

Автоцистерны для воды с жесткой рамой

ЕСЛИ РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, НАШИ СВЕРХВМЕСТИТЕЛЬНЫЕ АВТОЦИСТЕРНЫ ОПРАВДАЮТ ВАШИ ОЖИДАНИЯ

Конструкция автоцистерн для воды с жесткой рамой Ground Force позволяет доставить ровно то количество воды, которое вам необходимо, и сделать это оперативно и безопасно. Способные удовлетворить любые потребности в подавлении пыли, пожаротушении и другие стандартные потребности в автоцистернах для воды, эти кузовы предназначены для перемещения огромных объемов воды, необходимых для организации масштабных работ.

За счет конструкции цистерны, которая имеет двухрадиусную полуэллиптическую форму и оснащена внутренним эндокаркасом, обеспечивается оптимальный центр тяжести, при этом гарантируется прочность, требуемая для длительной эксплуатации автоцистерны для воды в сложных условиях. В целях повышения безопасности и устойчивости оператора цистерны полностью оснащены волнорезами, поглощающими колебания потока воды.

Система регулирования подачи воды (WCS) является частью стандартной комплектации со всеми инженерными решениями, касающимися перевозки воды, представляющими собой наглядные и простые цифровые элементы управления в кабине, тщательно продуманное размещение критических компонентов и средства дистанционного управления по беспроводной связи в случае необходимости, а также множество других функций.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

МАКСИМАЛЬНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ

Прочная конструкция предназначена для перемещения больших объемов воды; кузовы этих автоцистерн обеспечивают максимальную вместимость и гарантируют длительную эксплуатацию.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Благодаря конструкции, предусматривающей двухрадиусную полуэллиптическую форму с тщательно продуманным размещением внутренних волнорезов и оптимальным размещением центра тяжести, кузовы этих автоцистерн отличаются требуемой прочностью и повышенным уровнем безопасности.

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ДИЛЕРОВ

Поддержка службами оригинальных изготовителей горного оборудования с целью повышения надежности и улучшения качества обслуживания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗЕРВУАРОВ

- Вместимость воды: 9000–62 000 галлонов (34 068– 234 695 л)
- Созданы для тяжелых условий применения в горном деле
- Двухрадиусная полуэллиптическая конструкция
- Эндокаркас, спроектированный с конструкционными двутаврами для увеличения срока службы и устойчивости
- Полное оснащение волнорезами: продольными и поперечными
- Индивидуально проектируемая система сглаживания пульсаций
- Поддон со сливным отверстием для очистки
- Герметичные провода, защищенные от атмосферных воздействий
- Светодиодные задние габаритные огни, стоп-сигналы и указатели поворота
- Дополнительный обогреваемый кожух для арктическихусловий эксплуатации
- Пенная система пожаротушения, устанавливаемая по дополнительному заказу

ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Система регулирования подачи воды Ground Force (WCS)
- Спроектированы таким образом, чтобы центр тяжести располагался как можно ниже
- Окаймленный трап с защитной решеткой
- Лестница с защитными поручнями
- Нескользящий мостик наверху, позволяющий пристегивать защитный пояс

Доступно обслуживание в условиях эксплуатации и руководство по обучению

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДАЧИ ВОДЫ - WCS

- Высокопроизводительный водяной насос, монтируемый снаружи
- Цифровой дисплей для управления операциями из кабины
- Меню с (6) уставками дождевания
  - Уставки периодического дождевания для условий, когда грунтсухой или влажный
  - Система оперативного управления в одно касание для быстрого включения/отключения функций
  - ЖКД с подсветкой для эксплуатации в условиях плохого освещения
- Добавление широкого ассортимента приспособлений
  - Задняя разбрызгивающая труба с (4) соплами, расположенными в шахматном порядке
  - Боковые разбрызгивающие сопла, катушки со шлангами, водометы и гравитационное дождевание

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ. Конструкция этих кузовов предусматривает взаимозаменяемость с кузовами разбрасывателей породы Ground Force. Благодаря самонастраивающимся подключениям переключение с сезона перевозки воды на текущий ремонт дорог значительно упрощается.

АВТОЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ВОДЫ

с шарнирно-сочлененной рамой

25–45 тонн / 23–41 метрических тонн

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ АВТОЦИСТЕРН ДЛЯ ВОДЫ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ

КЛАСС	ВМЕСТИМОСТЬ	МОДЕЛЬ
25 т (23.6 мт)	5,000 галлонов (18,927 л)	5W
30 т (28.1 мт)	6,000 галлонов (37,854 л)	6W
36 т (32.7 мт)	7,000 галлонов (26,497 л)	7W
40 - 43 т (39.5 мт)	8,000 галлонов (30,283 л)	8W
45 т (41 мт)	9,000 - 9,500 галлонов (34,068 - 35,961 л)	9W / 9.5W

** Ознакомьтесь с перечнем особенностей, многие из которых являются частью стандартной комплектации нашего оборудования. Значения вместимости зависят от размера шасси и распределения веса.*

Автоцистерны для воды с шарнирно-сочлененной рамой

ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В ОТРАСЛИ И СТАНДАРТЫ ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ

Конструкция автоцистерн для воды с шарнирно-сочлененной рамой Ground Force предусматривает готовность к эксплуатации и удобство управления. Независимо от того, нужна ли вам одна единица или вы оснащаете целый парк арендованной техники, эти автоцистерны удовлетворят любые потребности в подавлении пыли, пожаротушении и другие стандартные потребности в автоцистернах для воды.

За счет конструкции цистерны, которая имеет двухрадиусную полуэллиптическую форму, обеспечивается оптимальный центр тяжести, при этом гарантируется прочность, требуемая для длительной эксплуатации автоцистерны для воды в сложных условиях. В целях повышения безопасности и устойчивости оператора цистерны полностью оснащены волнорезами, поглощающими колебания потока воды.

Система регулирования подачи воды (WCS) является частью стандартной комплектации со всеми инженерными решениями, касающимися перевозки воды, представляющими собой наглядные и простые цифровые элементы управления в кабине, тщательно продуманное размещение критических компонентов и средства дистанционного управления по беспроводной связи в случае необходимости, а также множество других функций.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НАДЕЖНОСТЬ И ПРОВЕРЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

За счет улучшенных функций и прочной конструкции эти проверенные в работе автоцистерны для воды отличаются высокой степенью эксплуатационной готовности, простотой управления и низкими расходами на техническое обслуживание.

АДАПТИВНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Эти цистерны для воды, предназначенные для эксплуатации в местности со сложным и изменчивым рельефом, идеально подходят там, где пространство ограничено, но требуется надежно подавить пыль, потушить пожар и удовлетворить другие стандартные потребности в воде.

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ДИЛЕРОВ

Поддержка службами оригинальных изготовителей горного оборудования с целью повышения надежности и улучшения качества обслуживания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗЕРВУАРОВ

- Вместимость воды: 5000–9500 галлонов (18 927–35 961 л)
- Созданы для тяжелых условий применения в горном деле
- Двухрадиусная полуэллиптическая конструкция
- Полное оснащение волнорезами: продольными и поперечными
- Индивидуально проектируемая система сглаживания пульсаций
- Поддон со сливным отверстием для очистки
- Герметичные провода, защищенные от атмосферных воздействий
- Светодиодные задние габаритные огни, стоп-сигналы и указатели поворота
- Пенная система пожаротушения, устанавливаемая по дополнительному заказу

ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Система регулирования подачи воды Ground Force (WCS)
- Спроектированы таким образом, чтобы центр тяжести располагался как можно ниже
- Окаймленный трап с защитной решеткой
- Лестница с защитными поручнями
- Нескользящий мостик наверху, позволяющий пристегивать защитный пояс

Доступно обслуживание в условиях эксплуатации и руководство по обучению

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДАЧИ ВОДЫ - WCS

- Высокопроизводительный водяной насос, монтируемый снаружи
- Цифровой дисплей для управления операциями из кабины
- Меню с (6) уставками дождевания
  - Уставки периодического дождевания для условий, когда грунтсухой или влажный
  - Система оперативного управления в одно касание для быстрого включения/отключения функций
  - ЖКД с подсветкой для эксплуатации в условиях плохого освещения
- Добавление широкого ассортимента приспособлений
  - Задняя разбрызгивающая труба с (4) соплами, расположенными в шахматном порядке
  - Боковые разбрызгивающие сопла, катушки со шлангами, водометы и гравитационное дождевание
- Для арктических условий эксплуатации доступен обогреваемый кожух
- Пенная система пожаротушения, устанавливаемая по дополнительному заказу

Разработанная для применения с колесным тракторным скрепером CAT

ПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА ДЛЯ ВОДЫ

5000–12 000галлонов / 18 927–45 424 литров

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ ПРИЦЕПОВ-ЦИСТЕРН ДЛЯ ВОДЫ

КЛАСС	ВМЕСТИМОСТЬ	МОДЕЛЬ
CAT 613	5,000 галлонов (18,927 л)	5W
CAT 611/615	6,000 галлонов (24,600 л)	6.5W
CAT 621/623	8,000 галлонов (30,283 л)	8W
CAT 631/637	10,000 галлонов (37,854 л)	10W
CAT 651/657	12,000 галлонов (45,424 л)	12W

** Ознакомьтесь с перечнем особенностей, многие из которых являются частью стандартной комплектации нашего оборудования. Значения вместимости зависят от размера шасси и распределения веса*

Прицеп-цистерна для воды

ГОТОВНОСТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ, СДЕЛАНО НА СОВЕСТЬ

Конструкция прицепов-цистерн для воды Ground Force предусматривает готовность к эксплуатации и удобство пользования. Созданные для тяжелых условий применения в строительстве и горном деле, они удовлетворят любые потребности в подавлении пыли, пожаротушении и другие стандартные потребности в автоцистернах для воды.

Разработанные для применения с колесными тракторными скреперами CAT (или аналогичными), эти низкопрофильные цистерны характеризуются тем же высоким качеством изготовления и инновационными инженерными решениями, что и другие цистерны для воды Ground Force, но при этом вмещают большее количество воды для выполнения специальных задач.

Система регулирования подачи воды (WCS) является частью стандартной комплектации со всеми инженерными решениями, касающимися перевозки воды, представляющими собой наглядные и простые цифровые элементы управления в кабине, тщательно продуманное размещение критических компонентов и средства дистанционного управления по беспроводной связи в случае необходимости, а также множество других функций.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ

Разработанные для применения с колесными тракторными скреперами CAT (или аналогичными), эти низкопрофильные цистерны вмещают большее количество воды и при этом оснащены стандартными функциями.

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Надежная конструкция, предусматривающая оснащение цистерны волнорезами и внутренним каркасом, обеспечивает длительный срок службы и оптимальную окупаемость инвестиций.

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ДИЛЕРОВ

Поддержка службами оригинальных изготовителей горного оборудования с целью повышения надежности и улучшения качества обслуживания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗЕРВУАРОВ

- Вместимость воды: 5000–12 000 галлонов (18 927– 45 424 л)
- Созданы для тяжелых условий применения в горном деле
- Использует колесный тракторный скрепер CAT илианалогичный
- Двухрадиусная полуэллиптическая конструкция
- Эндокаркас, спроектированный с конструкционными двутаврами для увеличения срока службы и устойчивости
- Доступно в конструкции с несбрасываемым кузовом или в усиленной конструкции с обратным отвалом и тормозным рычагом с откидной штангой
- Полное оснащение волнорезами: продольными и поперечными
- Индивидуально проектируемая система сглаживания пульсаций
- Поддон со сливным отверстием для очистки
- Герметичные провода, защищенные от атмосферных воздействий
- Светодиодные задние габаритные огни, стоп-сигналы и указатели поворота

ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Система регулирования подачи воды Ground Force (WCS)
- Спроектированы таким образом, чтобы центр тяжести располагался как можно ниже
- Трап с защитной решеткой
- Лестница с защитными поручнями
- Нескользящий мостик наверху, позволяющий пристегивать защитный пояс

Доступно обслуживание в условиях эксплуатации и руководство по обучению

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДАЧИ ВОДЫ - WCS

- Высокопроизводительный водяной насос, монтируемый снаружи
- Цифровой дисплей для управления операциями из кабины
- Меню с (6) уставками дождевания
  - Уставки периодического дождевания для условий, когда грунтсухой или влажный
  - Система оперативного управления в одно касание для быстрого включения/отключения функций
  - ЖКД с подсветкой для эксплуатации в условиях плохого освещения
- Добавление широкого ассортимента приспособлений
  - Задняя разбрызгивающая труба с (4) соплами, расположенными в шахматном порядке
  - Боковые разбрызгивающие сопла, катушки со шлангами, водометы и гравитационное дождевание
- Для арктических условий эксплуатации доступен обогреваемый кожух
- Пенная система пожаротушения, устанавливаемая по дополнительному заказу

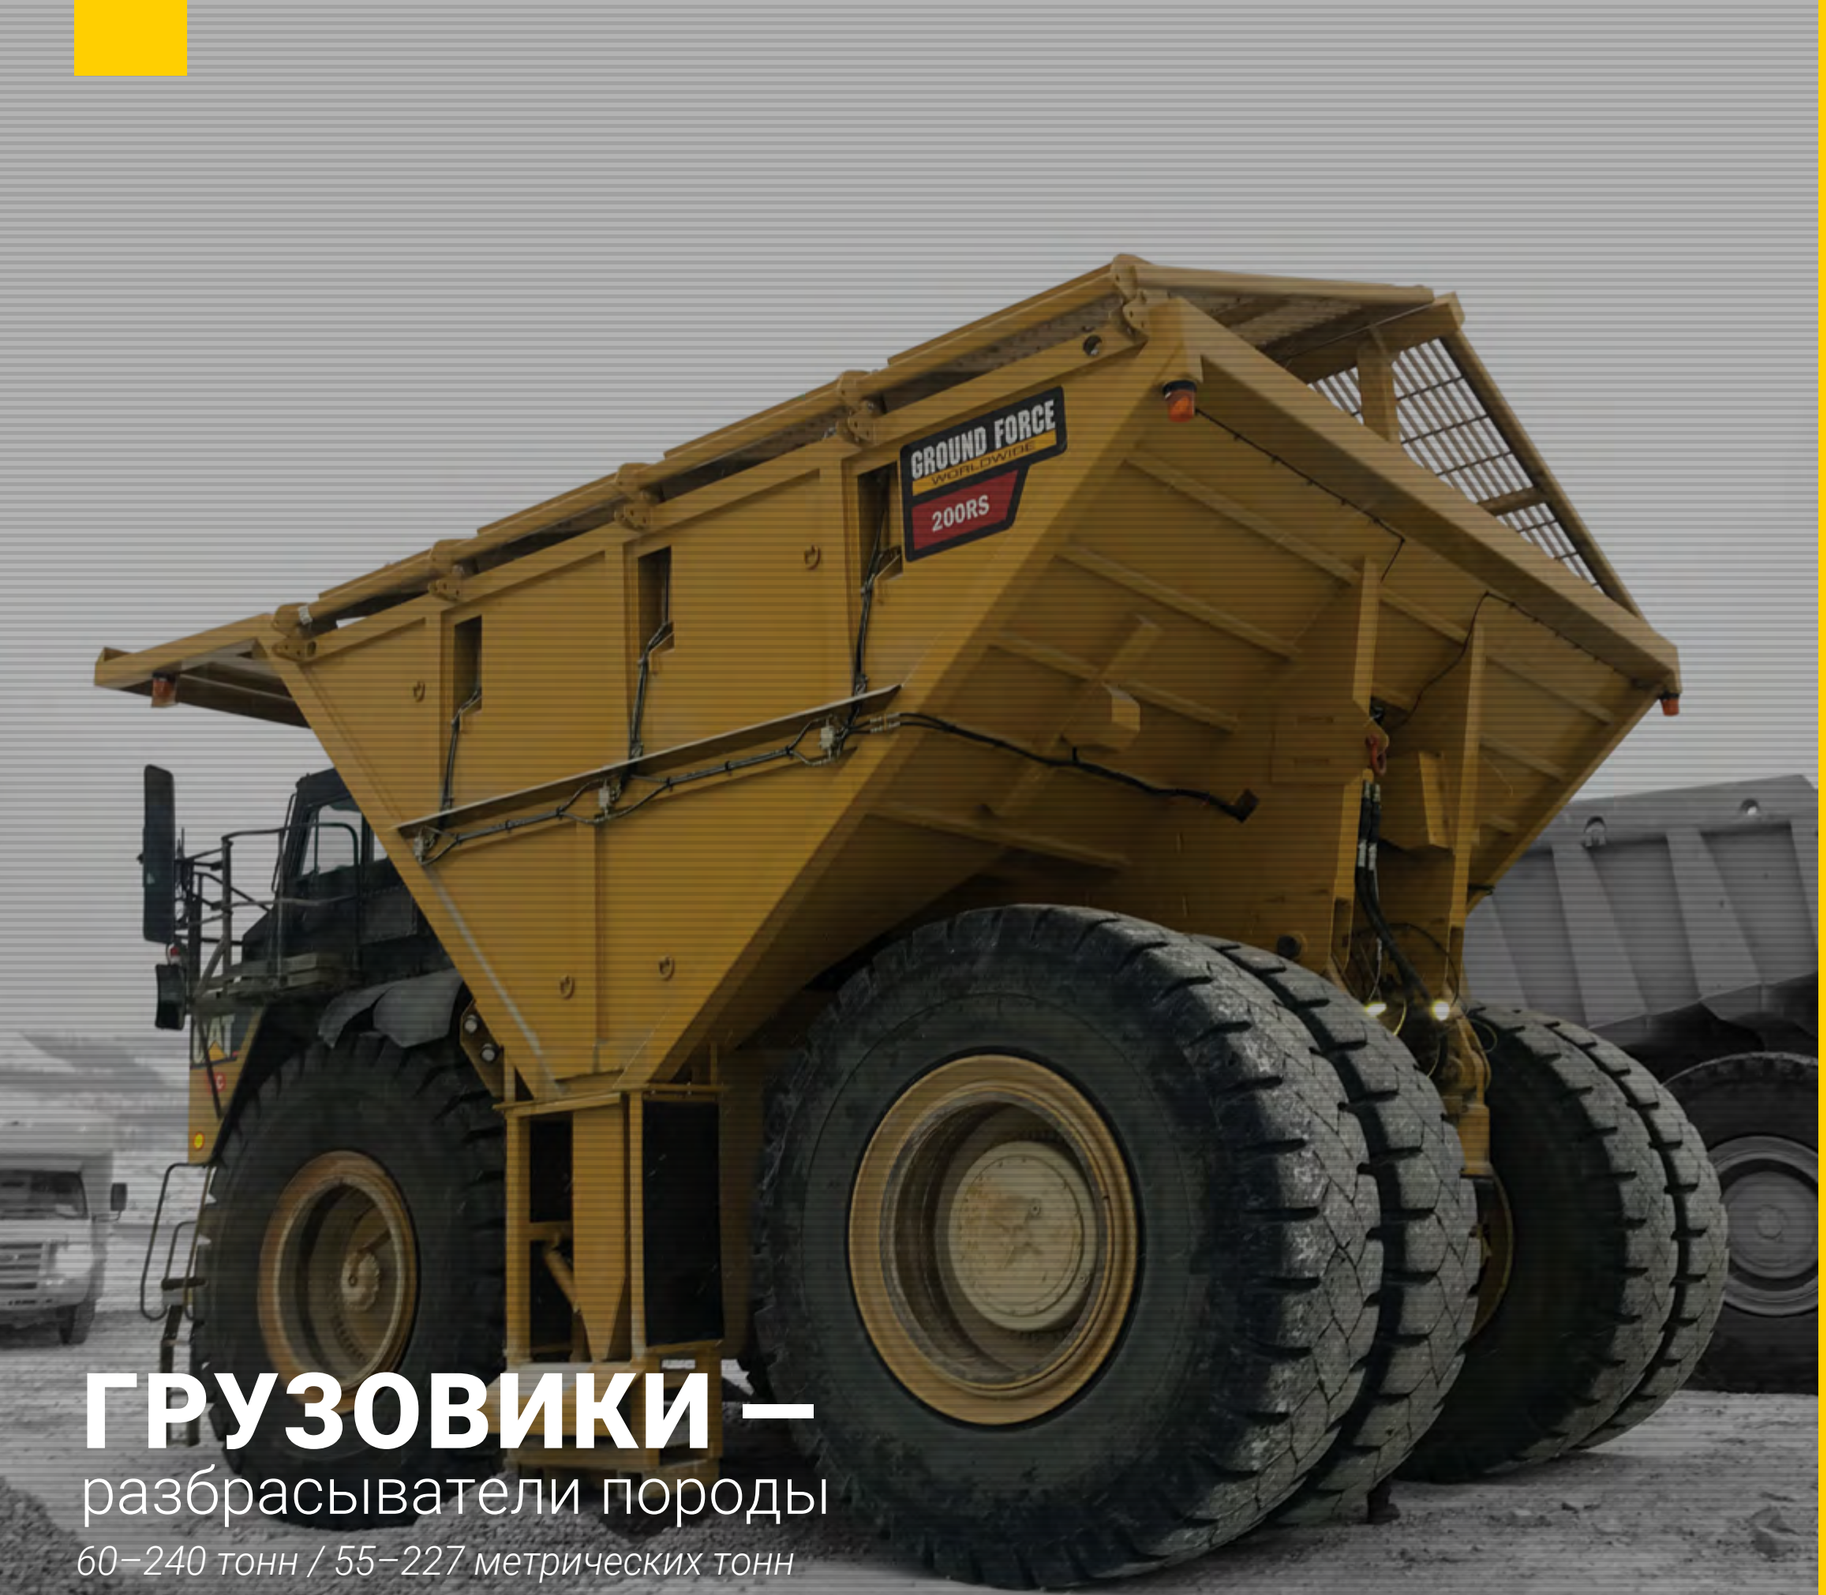

ГРУЗОВИКИ — разбрасыватели породы

60–240 тонн / 55–227 метрических тонн

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ ГРУЗОВИКОВ — РАЗБРАСЫВАТЕЛЕЙ ПОРОДЫ

КЛАСС	ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА РАЗБРАСЫВАТЕЛЕЙ ПОРОДЫ	ЧИСТЫЙ ОБЪЕМ (ярд^3)	МОДЕЛЬ
60 т (55 мт)	40 тонн	30 (23 куб. м)	60RS
70 т (63 мт)	40 тонн	30 (23 куб. м)	70RS
100 т (90.7 мт)	67 тонн	50 (38 куб. м)	100RS
150 т (136 мт)	133 тонн	100 (76 куб. м)	150RS
200 т (181.4 мт)	166 тонн	125 (95 куб. м)	200RS
240 т (217.7 мт)	200 тонн	150 (114 куб. м)	240RS

** Значения вместимости могут зависеть от требований заказчика и плотности материала*

Грузовики-разбрасыватели породы

ОПТИМИЗИРУЙТЕ ВАШУ ПРОГРАММУ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ДОРОГ

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ

Кузовы разбрасывателей породы Ground Force спроектированы с учетом требований вашей программы текущего ремонта подъездных дорог, при этом обеспечивается снижение эксплуатационных расходов и повышенная эффективность. Эти кузовы заменяют несколько единиц оборудования и сокращают количество операторов, при этом обеспечивается максимальная производительность на самых широких и нестандартных подъездных дорогах.

Наш инженерно-технический отдел производит оценку вашего объекта, чтобы обеспечить оснащение разрабатываемого для вас грузовика-разбрасывателя породы Ground Force надежными и тщательно продуманными конструкционными элементами и гарантировать безопасную и эффективную доставку материалов. Мы изучаем свойства используемых вами материалов и даем рекомендации по оптимизации параметров вашей программы текущего ремонта дорог на крутых уклонах или в других сложных дорожных условиях.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ

Сокращение затрат на текущий ремонт и рабочую силу по сравнению с традиционными методами за счет устранения потребности в нескольких операторах и дополнительном оборудовании.

ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Полное покрытие за один проход, сокращение трудозатрат, снижение степени износа шин и экономия за счет сокращения расходов на топливо.

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ДИЛЕРОВ

Поддержка службами оригинальных изготовителей горного оборудования с целью повышения надежности и улучшения качества обслуживания.

ОСОБЕННОСТИ

- Инновационная конструкция кузова с индивидуальным уклоном для обеспечения плавного потока материала
- Усиленные вибраторы для экстремальных условий эксплуатации обеспечивают более эффективный поток материала
- Затворы подачи с гидравлическим управлением и датчиками для регулирования темпа подачи
- Навинчиваемый питающий бункер для обеспечения доступа для обслуживания
- Распределительные устройства для выгрузки материала на стороне водителя и обочины
  - Вращающиеся разбрасывающие колеса с регулируемой частотой вращения (0–150 об/мин)
  - Ширина разбрасывания до 60 футов (18 метров)
  - В комплект входят направляющие щитки для защиты нижней части кузова при разбрасывании
- Колосниковый грохот с гидравлическим управлением в различных комплектациях
- Для гидравлических функций используется существующий контур подъемника главного шасси
- Для установки загрузочной площадки используются бобышки задних пальцев главного шасси
- Бобышки задних пальцев загрузочной площадки цельносварные и соосно расточены
- В состав конструкции опорной рамы входят прокладочные/сменные пластины кузова

ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Система регулирования разбрасывания породы Ground Force (RCS)
- Для индикации положения затвора разгрузочного лотка установлен угломер
- Удобный в эксплуатации кабинный дисплей с (6) программируемыми уставками
- Поставляется в комплекте с задними пальцами с масленками Зерка
- Стальной навес кабины и установленные наверху боковые ограждения от просыпания грунта
- Съемный кузов для легкой замены на комплект водяной цистерны GFW
- Стойка для временного хранения
- (4) Светодиодные прожекторы для освещения точек разгрузки
- Четыре (4) желтых проблесковых маячка
- Сигнал заднего хода

Доступно обслуживание в условиях эксплуатации и руководство по обучению

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗБРАСЫВАНИЯ ПОРОДЫ (RCS)

- Цифровой монитор для управления операциями из кабины
- Программируемые настройки шаблонов распределения
  - Оперативная непрерывная регулировка настроек под контролем оператора в соответствии с текущими дорожными условиями
  - ЖКД с подсветкой для эксплуатации в условиях плохого освещения
- Колосниковые грохоты по дополнительному заказу
- Встроенные в бункер вибраторы для оптимальной подачи
- Два распределительных устройства для выгрузки материала (по одному на каждую сторону)
  - Затворы подачи с гидравлическим управлением
  - Вращающиеся разбрасыватели с регулируемой частотой вращения
  - Встроенные маячки безопасности, оповещающие окружающий персонал при активации

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ. Конструкция этих кузовов предусматривает взаимозаменяемость с кузовами цистерн для воды Ground Force. Благодаря самонастраивающимся подключениям переключение с текущего ремонта дорог на сезон перевозки воды значительно упрощается.

КУЗОВЫ-
самосвалы

40–400 тонн / 36–363 метрических тонн

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ КУЗОВОВ-САМОСВАЛОВ

КЛАСС	МОДЕЛЬ
Кузовы-самосвалы Ground Force РАЗРАБОТАНЫ И ИЗГОТОВЛЕНЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, что позволяет использовать их для решения ряда задач	Доступны следующие типы кузовов: • кузовы для угля • комбинированные кузовы для угля • кузовы для перегрузки • кузовы для руды • обогреваемые кузовы
40 т (36 мт)	40RWB
60 т (55 мт)	60RWB
70 т (63.5 мт)	70RWB
100 т (90 мт)	100RWB
150 т (134 мт)	150RWB
200 т (177 мт)	200RWB
250 т (227 мт)	250RWB
320 т (290 мт)	320RWB
400 т (362 мт)	400RWB

** Значения вместимости могут зависеть от размера шасси, распределения веса и плотности материала*

Кузовы-самосвалы

ОПТИМИЗИРУЙТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, СВЕДИТЕ К МИНИМУМУ ЗАДЕРЖКИ

Кузовы-самосвалы Ground Force спроектированы и изготовлены, чтобы обеспечить увеличение добычи полезных ископаемых и чистой прибыли. При разработке этих кузовов тщательно продуманы параметры оптимального веса и комплектации с учетом конкретных условий вашего горнодобывающего предприятия для обеспечения максимальной производительности.

В этих кузовах используется конструкция каркаса с перекрытием (патентная заявка находится на рассмотрении), которая снижает необходимость в наружных опорных конструкциях без ущерба для прочности. Предусмотренные конструкцией ступени перекрытия направлены в сторону задней части кузова, позволяя быстрее выгружать материал и снижать унос за счет исключения передних кромок.

Наша группа инженеров-конструкторов использует анализ методом конечных элементов для обеспечения прочности, долговечности и длительного срока службы этих кузовов. Это гарантирует ожидаемый срок службы при максимально интенсивной эксплуатации в экстремальных условиях.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

УВЕЛИЧЕННАЯ ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА

Легкие конструкции обеспечивают увеличение объемов добычи и чистой прибыли. Наши продуманные методы проектирования проверены на практике и позволяют достичь максимальной производительности.

НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ПРИМЕНЕНИЯ И ОМПЛЕКТАЦИИ

Разработанные и изготовленные по индивидуальному проекту для нескольких вариантов применения, эти кузовы поставляются в комплекте или в количестве до четырех единиц, чтобы снизить транспортные расходы.

СНИЖЕНИЕ УНОСА

Разработанные и изготовленные по индивидуальному проекту для нескольких вариантов применения, эти кузовы поставляются в комплекте или в количестве до четырех единиц, чтобы снизить транспортные расходы.



СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Инновационная полуэллиптическая конструкция кузовасамосвала для максимальной прочности и быстрой выгрузки материала
- Кузов специально спроектирован и изготовлен для максимальной полезной нагрузки
- Конструкция обеспечивает максимальную обзорность в процессе эксплуатации
- Кузов выполнен из материала, твердость которого составляет 450–500 по Бринеллю
- Опорная рама и кронштейны выполнены из материала прочностью 100 фунтов на кв. дюйм (7 кг на кв. см)
- Усиленная и вогнутая передняя головка для увеличения прочности и защиты
- Максимально низкий центр тяжести
- Сокращение динамической нагрузки, воздействующей на оператора
- Опорная рама и кронштейны выполнены из материала прочностью 100 фунтов на кв. дюйм (7 кг на кв. см)
- Доступны обогреваемые кузовы для эксплуатации в холодную погоду
- Доступны скобы для выталкивания камней

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Увеличенная полезная нагрузка: легкая конструкция позволяет взять больше груза
- Защита от уноса: снижение степени износа шин / увеличение объема перевозимого материала
- Уменьшенное просыпание камней: отсутствие необходимости чистить дороги и отвалы
- Быстрая выгрузка материала: более короткий цикл
- Сбалансированность груза (полуэллиптическая конструкция)
- Конструкция упрощает работу оператора и обеспечивает большую эффективную площадь
- Размещение груза в центре обеспечивает меньший износ шин и стоек подвески
- Несколько вариантов доставки: от одной до четырех единиц, с опорной рамой и бобышками задних пальцев, заранее установленными и соосно расточенными перед поставкой
- Несколько комплектов облицовки с размещением по индивидуальному заказу
- Доступна полная оценка на месте эксплуатации

Доступно обслуживание в условиях эксплуатации и руководство по обучению

ГРУЗОВИКИ И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

для укладки кабелей

860–3200 футов / 262–975 метров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАРАБАНОВ

Наружный диам. кабельного барабана: 72 дюйма (183 см)

Габаритная ширина: 43,375 дюйма (110,17 см)

ТАБЛИЦА ВМЕСТИМОСТИ БАРАБАНОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ

НАРУЖНЫЙ ДИАМ. КАБЕЛЯ (дюймы)	ДЛИНА КАБЕЛЯ НА БАРАБАНЕ (футы)	НАРУЖНЫЙ ДИАМ. КАБЕЛЯ (дюймы)	ДЛИНА КАБЕЛЯ НА БАРАБАНЕ (футы)
1.575 (4.00 см)	3370 (1027 м)	3 (7.62 см)	929 (283 м)
1.75 (4.45 см)	2730 (832 м)	3.25 (8.26 см)	791 (241 м)
2 (5.08 см)	2090 (637 м)	3.5 (8.89 см)	682 (208 м)
2.25 (5.72 см)	1651 (503 м)	3.75 (9.53 см)	594 (181 м)
2.5 (6.35 см)	1338 (408 м)	4 (10.16 см)	523 (159 м)
2.75 (6.99 см)	1105 (337 м)		

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ ГРУЗОВИКОВ ДЛЯ УКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ

Доступно на шасси с шарнирно-сочлененной рамой и шасси стандартной конструкции.

КЛАСС	ВМЕСТИМОСТЬ	МОДЕЛЬ
Класс 7, для эксплуатации в тяжелых условиях, с одной осью	1300 футов (396 м) кабеля 2 дюйма (5,08 см)	CR
Для эксплуатации в тяжелых условиях, с одной осью	1300 футов (396 м) кабеля 2 дюйма (5,08 см)	CR
40 т (36 мт)	2000 футов (609 м) кабеля 3,5– 4 дюйма (8,89–10,16 см)	CR40F
40 т (36 мт)	3200 футов (975 м) кабеля 3,5–4 дюйма (8,89–10,16 см)	CR40T

** Значения вместимости могут зависеть от требований заказчика и плотности материала*

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ НАВЕСНОГО КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Навесное оборудования для эксплуатации с тягачами в тяжелых условиях

ТЯГАЧ	МОДЕЛЬ
CAT 980	80CR
CAT 988	88CR
CAT 982	82CR
CAT 924	24CR
KOMATSU WA500	50CR
KOMATSU WA600	60CR
KOMATSU WA900	90CR

Грузовики и навесное оборудование для укладки кабелей

ЭФФЕКТИВНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ УКЛАДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ

Компания Ground Force предлагает несколько решений для безопасного и точного перемещения электрических кабелей на вашем участке разработки полезных ископаемых. Специально разработанные модели предусматривают стандартные, шарнирно-сочлененные или специальные конфигурации навесного оборудования, позволяющие использовать различные варианты в соответствии с вашими потребностями.

Независимо от того, требуется ли вам кабелеукладчик стандартной или шарнирно-сочлененной конструкции, он будет спроектирован со сбалансированным центром тяжести в поперечном и продольном направлениях и оснащен удобными для оператора функциями, которые обеспечат безопасную и точную укладку кабеля. Конструкция этих кузовов предусматривает рациональное размещение точек обслуживания, станций оператора, средств дистанционного управления, поручней и противоскользящих приспособлений.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ТОЧНАЯ УКЛАДКА

Рационально спроектированные системы обеспечивают безопасную и равномерную укладку электрического кабеля как при разгрузке, так и при загрузке, с регулируемыми настройками скорости и несколькими конфигурациями.

ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Благодаря максимально доступной зоне укладки электрического кабеля и увеличенной обзорности все наши системы обеспечивают самый высокий в отрасли уровень безопасности.

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ДИЛЕРОВ

Поддержка службами оригинальных изготовителей горного оборудования с целью повышения надежности и улучшения качества обслуживания.

Наше кабелеукладочное навесное оборудование Ground Force предназначено для работы с погрузчиками и бульдозерами. На сегодняшний день оно обеспечивает самую безопасную и эффективную в отрасли укладку электрических кабелей.

Благодаря интуитивно понятным элементам управления в кабине, хорошей обзорности и зоне доступа, превышающей отраслевые стандарты, наше проверенное успешное решение для работы с кабельными катушками обеспечивает самый безопасный и экономически эффективный способ укладки электрических кабелей

ОСОБЕННОСТИ ГРУЗОВИКОВ

- Усиленная сварная стальная конструкция обеспечивает долговечность и прочность
- Независимо от типа кузова применение гибкого крепления к кузову обеспечивает прогибание шасси, когда это необходимо
- Предназначены для управления из кабины одним оператором на платформе с гидравлическим приводом, обеспечивают точное размещение кабеля в стороне от движущегося транспорта
- Устройство равномерной намотки обеспечивает равномерное размещения кабеля на катушке при загрузке
- Направляющее устройство обеспечивает надлежащее размещение кабеля на катушке для эффективного наматывания кабеля
- Барабаны увеличенного размера предусматривают сокращенные интервалы снятия
- Регулятор частоты вращения на радиально-поршневом гидромоторе и управляемый оператором тормоз для полного управления барабаном
- Регулирование частоты вращения катушки
- Поворотный стол катушки поворачивается гидравлической системой на 180 градусов
- Ящики для хранения, расположенные на уровне земли
- Станции оператора в закрытом исполнении и с обогревом
- Беспроводное дистанционное управление
- Автоматическая загрузка катушек
- Система защиты при опрокидывании над кабиной
- Загрузочные стрелы по индивидуальному заказу

ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Управление одним оператором, точное размещение кабеля, а также погрузка и разгрузка кабеля перемещением вперед обеспечивают повышенную безопасность по сравнению со стандартными способами размещения кабеля
- Система защитной блокировки предотвращает движение шасси, если включена передача выше второй, а поворотный стол не заблокирован в убранном положении
- Камеры заднего вида
- Доступ для технического обслуживания к катушке по периметру и конструкция опоры катушки обеспечивают безопасное и эффективное выполнение технического обслуживания с помощью пружинных затворов для защиты от падения с высоты ManSaver®, установленных в двух точках доступа
- Нескользящие пешеходные мостики и поручни
- Комплект осветительного оборудования шахтоучастка

Доступно обслуживание в условиях эксплуатации и руководство по обучению

ОСОБЕННОСТИ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Система привода оперативной погрузки («Clamp & Go») для эффективного выполнения работ
- Усиленная укладочная стрела экскаваторного типа с системой привода, обеспечивающей поворот на 270°
  - Рабочая зона стрелы на уровне земли составляет 26 футов (7,92 м)
  - Доступны левые или правые ручные крепления
  - Захват кабеля предусматривает непрерывный поворот на 360°
- Микроконтроллер управляет функциями пропорционального клапана и гидросистемой шасси
- Пропорциональный клапан обеспечивает точность перемещения
- Дистанционный вход в систему по беспроводному соединению для внесения изменений в конфигурацию, выполнения обновлений и диагностических операций
- Утверждено изготовителями оригинального оборудования, применительно к характеристикам грузоподъемности
- Возможность регулировки по высоте и ширине погрузчика или бульдозера для сокращения затрат на транспортировку.

Низкорамные
ТРАЛЫ

120–700 тонн / 108–635 метрических тонн

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ НИЗКОРАМНЫХ ТРАЛОВ

МОДЕЛЬ	
RLD 80	
RGS 125 RGS 150 RGS 180	
RGS 200 RGS 225 RGS 250 RGS 275	
RGS 330 RGS 450	
RGT 600 RGT 700	

Грузовики и навесное оборудование для укладки кабелей

ЭФФЕКТИВНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ УКЛАДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ

Компании Ground Force и TowHaul предлагают совместно разработанный модульный низкорамный трал. Он способен перевозить большую часть сопровождаемого оборудования на любом участке разработки полезных ископаемых и обеспечить максимальную универсальность вашего парка техники.

При создании этого надежного в эксплуатации оборудования, от модульной конструкции для удобной доставки и сборки до одинарной оси, характерной для грузовиков, и широкой загрузочной платформы, были учтены все аспекты опыта пользователей.

Инженеры-конструкторы компании TowHaul, известные своими инновационными идеями, проектируют каждый трал в соответствии с конкретными условиями эксплуатации. Продукция постоянно модифицируется и совершенствуется с учетом отзывов клиентов, меняющихся потребностей отрасли и условий конкретного участка разработки полезных ископаемых.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ

Благодаря оптимизированному дорожному просвету низкорамный трал TowHaul обеспечивает максимальную мобильность даже в местности со сложным рельефом. Кроме того, широкая загрузочная платформа обеспечивает устойчивость по всей ширине на уровне земли, подтверждая надежность выбора этого трала для транспортировки крупногабаритного оборудования.

ПЕРЕДНЯЯ ЗАГРУЗКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Рационально спроектированные системы обеспечивают безопасную и равномерную укладку электрического кабеля как при разгрузке, так и при загрузке, с регулируемыми настройками скорости и несколькими конфигурациями.

ОДИНАРНАЯ ОСЬ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Благодаря максимально доступной зоне укладки электрического кабеля и увеличенной обзорности все наши системы обеспечивают самый высокий в отрасли уровень безопасности.

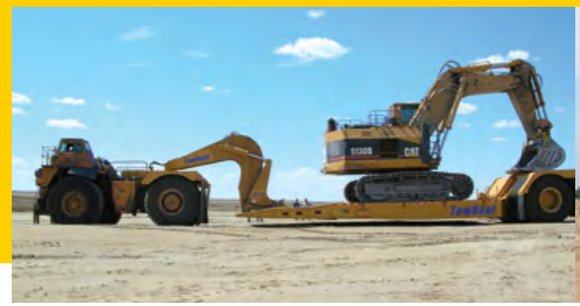

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Передняя загрузка для высокой скорости и безопасности
- Одноосная конструкция для эффективного буксирования и простого технического обслуживания
  - Вариант барабанного тормоза сухого типа: простой, эффективный
  - Вариант тормоза мокрого типа: улучшенные характеристики, поскольку тормоза активно охлаждаются с помощью инновационной системы охлаждения тормозов с ходовым приводом TowHaul
- Низкопрофильные лапы для уменьшения угла переката
- Модульная конструкция для облегчения доставки и погрузо-разгрузочных работ
- Ось встроена в пол трала для сведения к минимуму габаритной ширины
- Оптимизированный дорожный просвет для максимальной мобильности
- Широкая загрузочная платформа с полной шириной на уровне земли для устойчивости
- Дополнительные средства обеспечения безопасности, включая мостики, поручни, системы дополнительного освещения, лестницы и т. д.
- Полностью автоматизированная система управления

Модульная конструкция обеспечивает простую и экономичную доставку и сборку.

Многофункциональная **изогнутая опора**

Вытягивание застрявшего карьерного самосвала

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Многофункциональная изогнутая опора превращает один карьерный самосвал в многофункциональный инструмент
  - Подсоединение и буксировка низкорамного трала TowHaul
  - Вытягивание застрявших карьерных самосвалов с помощью комплекта переоборудования для вытягивания
  - Подсоединение и буксировка транспортировщиков ковшей драглайн
- Может эксплуатироваться в сочетании с карьерными автосамосвалами с жесткой рамой многих брендов и размеров
- Дополнительный комплект переоборудования для вытягивания включает в себя следующие компоненты:
  - Система отпускания стояночных тормозов
  - Система вспомогательного самосвала (самосвала-партнера)
  - Беспроводное дистанционное управление
- Мостики и крылья для тягачей
- Захватывающий крюк с гидравлическим приводом обеспечивает простое и быстрое прицепление к низкорамному тралу
- Время прицепления менее 90 секунд
- Проверенная долговечность в тяжелых условиях эксплуатации

54 ЗАБОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Класс 8, со сдвоенной осью

ПРОВЕРЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАБОЙКИ ВЗРЫВНЫХ СКВАЖИН

В соответствии с конкретными потребностями вашего участка разработки полезных ископаемых предлагается несколько комплектаций кузовов забоечных машин Ground Force, которые изготавливаются с учетом способности выдерживать тяжелые условия и интенсивную эксплуатацию.

Наш инженерно-технический отдел производит оценку вашего объекта, чтобы обеспечить точное соответствие возможностей проектируемой для вас забойной машины Ground Force вашим потребностям. Мы прилагаем все необходимые усилия, чтобы поставленный нами кузов продлевал срок службы вашего шасси и был пригоден к эксплуатации в различных дорожных и рабочих условиях, не вызывая проблем.

При проектировании наших грузовиков мы учитываем необходимость обеспечить безопасность и эффективность работы оператора, а также рациональное размещение точек обслуживания, станций оператора, множества систем для хранения и других надежных компонентов.

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЭФФЕКТИВНОЕ ДРОБЛЕНИЕ ПОРОДЫ

Грузовики предназначены для обеспечения надлежащей забойки материала, который блокирует скважину при детонации колонки взрывчатого вещества. Это удержание энергии взрывчатого вещества приводит к более эффективному дроблению породы.

УВЕЛИЧЕНИЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ СКВАЖИНАМИ

При более эффективном дроблении возникает возможность увеличить расстояние между скважинами, что может значительно сократить затраты на бурение.

СНИЖЕНИЕ РАСХОДА ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

Усовершенствованный процесс забойки способствует снижению расхода взрывчатых веществ, следствием чего является повышение производительности и сокращение затрат

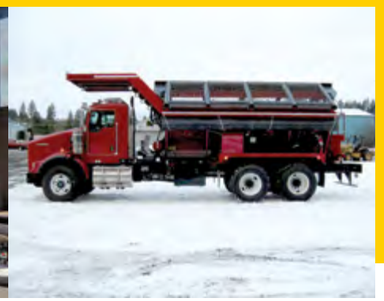

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Параметры вместимости от 15 куб. ярдов (11,5 куб. м)
- Кузов выполнен из углеродистой стали и имеет толщину 3/16 дюйма (4,76 мм). Он установлен на стальных пластинах порога длиной 1/4 дюйма (6,35 мм), установленных на шасси грузовика с усиленными пружинными опорами
- Цепной конвейер с резиновой лентой и надбункерным и обратным путем с износными накладками из СВМПЭ
- (2) Система привода с соосным планетарным редуктором с моментными гидромоторами
- Оснащены натяжным устройством для поддержания надлежащего натяжения цепей
- Цепь в бункере — с передним и задним ходом
- Чувствительный к нагрузке поршневой насос с компенсацией расхода
- Оснащен гидравлическим баком с фильтрацией на возвратной линии
- Защищенные от неумелого обращения органы управления скоростью тяговой цепи, поперечного конвейера и вибратора, расположенные в кабине и на крыле
- Наклонная поверхность облицована СВМПЭ для улучшения потока материала и обеспечения износостойкости
- Кузов оснащен системой защиты кабины от падающих предметов
- Задняя площадка обслуживания с держателем погрузочной машины
- Рудничное освещение в точке разгрузки
- Видеокамера заднего вида

ПОПЕРЕЧНЫЙ КОНВЕЙЕР

- Гидравлический привод выдвигает поперечный конвейер на 30 дюймов (76,2 см) на стороне водителя
- Промышленный ленточный конвейер шириной 12 дюймов (30,5 см) с многослойной резиновой лентой
- Соответствующие промышленным стандартам сменные неприводные ролики с уплотненными подшипниками
- Приводной ролик снабжен покрытием из вулканизированной резины, неприводной ролик не вулканизирован
- Защитное ограждение вокруг роликов и привода для обеспечения безопасности

КОЛОСНИКОВЫЙ ГРОХОТ

- (2) Колосниковый грохот с гидравлическим приводом для отсеивания слишком крупных камней и замерзшего материала (подъем на 90 градусов)
- Оснащены (4) гидравлическими вибраторами, находящимися в стратегических местоположениях
- Органы управления вибратором регулируют скорость по отдельности для каждого вибратора
- Клавишный переключатель без фиксации, для предотвращения продолжительной работы вибратора

Доступно обслуживание в условиях эксплуатации и руководство по обучению

ГРУЗОВИКИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ / СО СВАРОЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Класс 7–9, со сдвоенной осью

ПРОЧНЫЕ, НАДЕЖНЫЕ И ГОТОВЫЕ КЭКСПЛУАТАЦИИ

Кузовы грузовиков для технического обслуживания со сварочным оборудованием Ground Force проектируются по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями вашей программы обслуживания участков разработки полезных ископаемых и изготавливаются с учетом способности выдерживать экстремальные условия и интенсивную эксплуатацию.

Наш инженерно-технический отдел производит оценку вашего объекта, чтобы обеспечить оснащение разрабатываемого для вас грузовика для технического обслуживания или со сварочным оборудованием Ground Force всеми необходимыми инструментами для выполнения требуемой задачи. Мы работаем в тесном сотрудничестве с вами, чтобы изучить ваши потребности в обслуживании объектов и спроектировать грузовик с безопасной и эффективной конфигурацией. Мы прилагаем все необходимые усилия, чтобы поставленный нами кузов продлевал срок службы вашего шасси и был пригоден к эксплуатации в сложных дорожных условиях.

При проектировании наших грузовиков мы учитываем необходимость гарантировать безопасность и эффективность работы оператора, а также обеспечить компактность конструкции с современными компонентами и достаточным количеством систем для хранения инструментов под надежным замком

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУЗОВИКОВ

- Каркас кузова изготовлен из стали 10 калибра
- Цельносварные отсеки
- Двери, изготовленные из стали толщиной 1/8 дюйма (3,18 мм), оснащены дверными петлями повышенной прочности, эксцентриковыми защелками, уплотнителями дверей и газовыми дверными затворами
- Отсеки с ящиками для инструментов, регулируемые стойки и выдвижные ящики для инструментов на роликовых направляющих
- Горизонтальные надколесные отсеки оснащены регулируемыми полками и полностью выдвижными лотками на роликовых направляющих с контейнерами для стальных деталей и разделителями
- Отсек для кислородно-ацетиленового аппарата
- Катушка со шлангами с пружинной намоткой
- Задняя рабочая платформа с верхней площадкой из стальной пластины толщиной 3/8 дюйма (9,53 мм)
- Защитная стойка и задний откидной борт
- Гидравлический кран со стабилизаторами, включая проводной или беспроводной подвесной пульт управления
- Доступно несколько высокопроизводительных сварочных аппаратов постоянного тока

Доступно обслуживание в условиях эксплуатации и руководство по обучению

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ

Изготовленные с проверенными временем кузовами для обслуживания участков разработки добычи полезных ископаемых вне дорог, эти грузовики предназначены для обеспечения многолетнего надежного обслуживания в самых сложных условиях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА

За счет целого ряда предлагаемых стандартных моделей и вариантов исполнения эти грузовики можно адаптировать к конкретным эксплуатационным требованиям, при это гарантируется, что онибудут соответствовать уникальным потребностям каждой задачи.

ОПТИМИЗАЦИЯ МОБИЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Эти грузовики оснащены функциональными компонентами, которые выводят мобильное техническое обслуживание на новый уровень, включая полностью сварные отсеки, дверные петли и газовые дверные затворы.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Класс 1, 240 тонн (227 метрических тонн)

КОГДА РЕШЕНИЕ ТРЕБУЕТ ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ

Компания Ground Force разрабатывает и производит целый ряд специализированного оборудования для клиентов по всему миру. В соответствии с вашими конкретными потребностями мы проектируем и производим различную продукцию, от грузовика с опрокидывающимся кузовом до обычных грузовых автомобилей.

Наши кузовы изготовлены со стандартными техническими характеристиками, чтобы обеспечить их совместимость в пределах всего вашего парка техники. Наши специализированные кузовы спроектированы и изготовлены в соответствии с вашими потребностями на основе требований к шасси или узкоспециализированных целей применения. Эти кузовы так же уникальны, как и решаемые с их помощью задачи, при этом обеспечивается неизменно высокое качество изготовления, которое вы получаете, приобретая другую продукцию Ground Force. Разрабатываемая нами конструкция предусматривает реализацию всех специальных функций, которые вам требуются, однако высшим приоритетом для нас остается обеспечение простоты управления и безопасности оператора.

Передвижной контейнер для топлива

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Проектирование по индивидуальному заказу в соответствии с конкретными условиями и требованиями горнодобывающего предприятия обеспечивает оптимальные рабочие характеристики вашего специализированного решения.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Решения, разрабатываемые по индивидуальному заказу, часто приводят к снижению совокупной стоимости владения из-за приоритетной концентрации усилий на одной основной цели.

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ДИЛЕРОВ

Поддержка службами оригинальных изготовителей горного оборудования с целью повышения надежности и улучшения качества обслуживания.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ:

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ОБОРУДОВАНИЯ

Обслуживание мирового уровня играет первостепенную роль в горнодобывающей промышленности, это в особенности касается монтажа оборудования, обучения операторов и текущей технической поддержки. Надлежащий монтаж гарантирует, что оборудование будет работать с максимальной эффективностью, что сокращает время простоя и предотвращает дорогостоящий ремонт. Такое же принципиальное значение имеет подготовка операторов, поскольку только квалифицированный персонал может с максимальной выгодой использовать потенциал оборудования, поддерживая стандарты безопасности и адаптируясь к изменяющимся условиям. Наконец, постоянная техническая поддержка на протяжении всего срока службы оборудования не только устраняет неизбежные проблемы, но и обеспечивает обновление и оптимизацию систем, позволяя своевременно внедрять технологические достижения.

Совместными усилиями мы оказываем услуги, гарантирующие повышение производительности, продление срока службы оборудования и обеспечение более безопасной рабочей среды, что в конечном итоге способствует увеличению прибыльности и устойчивости развития вашего участка разработки полезных ископаемых.

ОБУЧЕНИЕ ОПЕРАТОРОВ ОБОРУДОВАНИЯ GROUND FORCE

Наши учебные программы тщательно разработаны как для очной, так и для заочной формы обучения, что отражает нашу приверженность ключевой роли образования в современную эпоху. Мы готовы организовать учебный процесс в той форме, которая окажется предпочтительной исходя из требований к рабочему процессу вашего предприятия.

Использование целого ряда учебных материалов, включая видеоролики, подробные учебные пособия и детально разработанные презентации, способствует оптимальному процессу обучения. Мы предоставляем как физические, так и электронные версии наших учебных материалов и гарантируем, что ваши специалисты будут хорошо обеспечены необходимыми ресурсами для успешного прохождения обучения. Задачами нашего учебного курса является приобретение основных навыков и знаний для выполнения осмотра, эксплуатации и технического обслуживания вашего оборудования на профессиональном уровне. Мы предлагаем три учебные программы:

1. На месте эксплуатации
2. В заочной форме
3. Подготовка инструкторов

Обучение: с помощью нашего специализированного учебного курса, разработанного в целях повышения безопасности и эффективности управления оборудованием Ground Force, вы можете повысить уровень своей профессиональной квалификации.

НАДЗОР ЗА МОНТАЖОМ И ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ GROUND FORCE

Монтаж и ввод в эксплуатацию играют решающую роль в обеспечении эффективной работы вспомогательного оборудования для горнодобывающей промышленности Ground Force. Начнем с рассмотрения наших преимуществ.

Монтаж
Выполнение монтажа и/или надзор за ним со стороны компании Ground Force гарантирует, что ваше оборудование будет надлежащим образом размещено, собрано и смонтировано в соответствии с нашими техническими требованиями, в результате чего будет обеспечена оптимальная эксплуатационная эффективность. Это также снижает риск возникновения неисправностей на протяжении всего срока службы оборудования и защищает вашего оператора от несчастных случаев.

Профессионально смонтированное оборудование работает более эффективно с минимальным временем простоя и максимальной производительностью, при этом продлевается срок службы оборудования.

Ввод в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию оборудования Ground Force подтверждает, что оно работает должным образом. Проводимые испытания служат доказательством надлежащего функционирования отдельных компонентов и обеспечивают эффективную совместную работу интегрированных подсистем.

Для наших систем управления ввод в эксплуатацию является крайне важным. Он гарантирует беспроблемную интеграцию и надлежащие рабочие характеристики, а также подтверждает целесообразность инвестиций (стоимость, качество, надежность, безопасность).

Стресс-тесты при вводе в эксплуатацию могут решить проблемы взаимодействия между новыми компонентами оборудования и существующими системами, обеспечивая оптимальную окупаемость ваших вложений.

+1 (208) 425-1119
service@gfworldwide.com

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК:

ВАШ ГЛАВНЫЙ СТИМУЛ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ GROUND FORCE

Мы осознаем критический характер своевременной доступности запасных частей. Наши специальные представители по обеспечению запасными частями и поддержке продуктов готовы содействовать исполнению ваших заявок на запасные части и оказать техническое руководство экспертного уровня, обеспечивая оптимальную работу вашего оборудования.

Наш Центр распределения запасных частей (PDC) имеет доступ к запасу компонентов в полном ассортименте для широкого спектра наших продуктов, гарантируя немедленную отправку и доставку по всему миру. Будь то индивидуальный компонент, набор принадлежностей или полный комплект деталей, мы обязуемся ускорить исполнение вашей заявки и возвратить ваше оборудование в эксплуатацию. Превосходное качество наших деталей в сочетании с опытом наших представителей по обеспечению запасными частями и поддержке продуктов определяют успешную работу нашей службы поддержки клиентов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КОМПАНИИ GROUND FORCE

Специалисты компании Ground Force, осознают, что надежная работа вашего горнодобывающего оборудования имеет принципиальное значение для успеха вашей деятельности. Именно поэтому наша специально сформированная группа технических экспертов находится на связи в круглосуточном режиме и готова оказать вам всестороннюю поддержку и помощь в поиске и устранении неисправностей. Неважно, сталкиваетесь ли вы со сложной проблемой или у вас имеется простой вопрос, мы обязуемся приложить все усилия к тому, чтобы ваше оборудование работало с максимальной эффективностью.

Обращайтесь к нам незамедлительно. Смело обращайтесь к нам за любым техническим руководством или практической помощью, в которой вы нуждаетесь. Производительность вашего оборудования — наш приоритет, и мы готовы оказать помощь на каждом этапе пути.

Прямая линия: +1 (208) 262-4731

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ GROUND FORCE

Капитальный ремонт оборудования Ground Force представляет собой инвестицию стратегического уровня, которая продлевает срок амортизации ваших активов и повышает уровень эксплуатационной эффективности. Выбирая капитальный ремонт, вы не только гарантируете, что ваше оборудование будет соответствовать последним стандартам безопасности и производительности, но и получите выгоду от повышения его надежности и сокращения времени простоя. Полноценный капитальный ремонт может восстановить ваше оборудование до «нового» состояния, обеспечивая экономически выгодную альтернативу новой покупке. Кроме того, это позволяет интегрировать в систему последние технологические достижения, способствуя повышению производительности и снижению воздействия на окружающую среду.

Благодаря капитальному ремонту можно рассчитывать на значительное продление срока жизненного цикла вашего оборудования, при этом оно по-прежнему будет обеспечивать максимальную производительность в самых сложных условиях.

Капитальный ремонт: разумный выбор для максимальной окупаемости ваших инвестиций в горнодобывающее оборудование.

+1 (208) 664-9291

partsales@gfworldwide.com

6001 E. Seltice Way
Post Falls, Idaho 83854 U.S.A.

Solutions@gfworldwide.com

+1 (208) 664-9291

gfworldwide.com